





AS25 - AS35

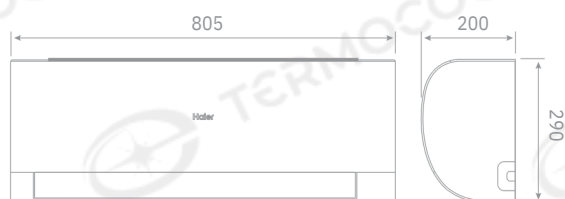


1U25 - 1U35

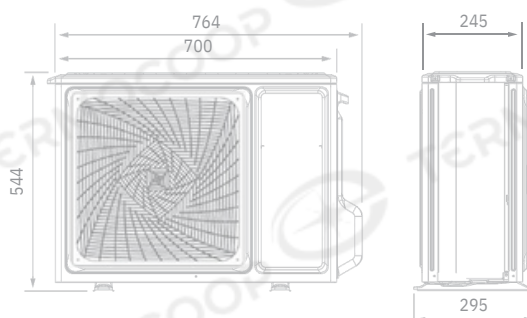

AS50 - AS68



1U50

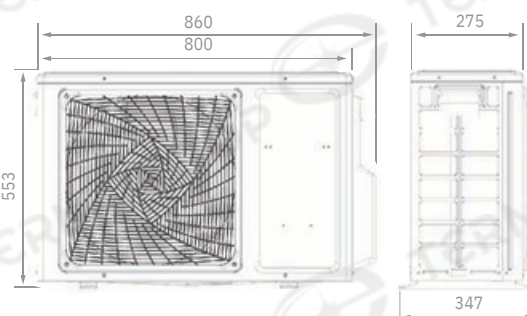


TERMOCOOP

Tel: 06 261189

info@termocoop.com


1U68

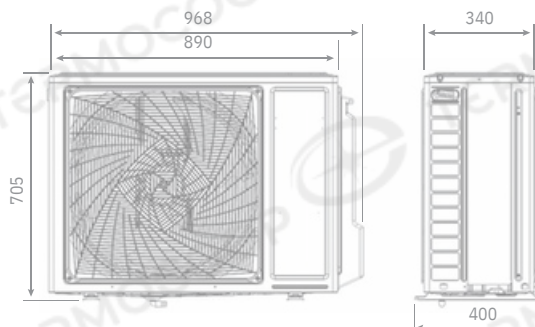

2,5 - 3,5 kW



5,0 kW

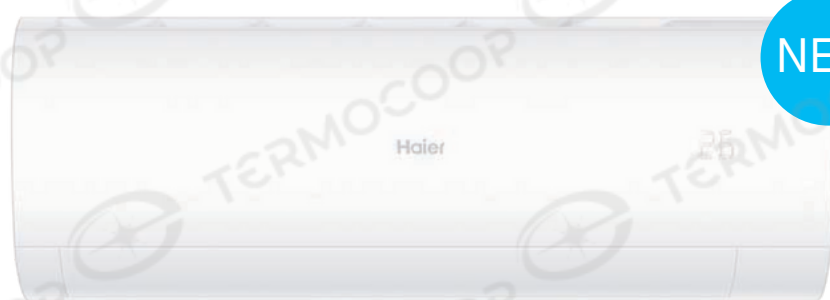

NEW



THERMOCOOP

Tel: 06 261189

info@termocoop.com



YR-HE di serie

FINITURA BIANCO OPACO



Lampada UV-C



Self-Clean



Steri-Clean 56°C



Wi-Fi hOn

Flusso Aria
Coanda

Silenziosità



Facile installazione

Caratteristiche principali

- Purificazione UV-C Lamp
- Self-Clean
- Steri-Clean 56°C

- Controllo Wi-Fi con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore
- Flusso Aria Coanda
- Basso livello sonoro
- Facile installazione

UNITÀ INTERNA		Modello	AS25PBAHRA	AS35PBAHRA	AS50PDAHRA	AS68PDAHRA
		Codice commerciale	2501301HA	2501302HA	2501305HA	2501306HA
		Modello	1U25YEGFRA	1U35YEGFRA	1U50MEGFRA	1U68WEGFRA
UNITÀ ESTERNA		Codice commerciale	2502301HA	1U35YEGFRA-1	2502305HA	2502306HA
		Modello	1U25YEGFRA-1	2502302IA		
Dati prestazionali						
Potenza resa RAFF.	nom (min~max)kW		2,6 (0,80~3,00)	3,2 (0,80~3,60)	5 (1,30~5,80)	6,8 (2,20~8,50)
Potenza resa RISC.	nom (min~max)kW		2,8 (0,80~3,20)	3,4 (0,80~4,20)	5,2 (1,40~6,00)	6,8 (2,40~9,50)
Potenza assorbita RAFF.	nom (min~max)kW		0,804 (0,30~1,20)	0,99 (0,30~1,60)	1,547 (0,40~2,00)	2,105 (0,70~2,90)
Potenza assorbita RISC.	nom (min~max)kW		0,754 (0,30~1,40)	0,916 (0,30~1,60)	1,4 (0,52~2,50)	1,831 (0,60~2,90)
Classe energetica Pdesign RAFF.	EER	w/w	3,23	3,23	3,23	3,23
Classe energetica Pdesign RISC.	COP	w/w	3,71	3,71	3,71	3,71
Consumo annuo di energia RAFF.	35°C	kW	2,6	3,2	5	6,8
Consumo annuo di energia RISC.	(-10°C)	kW	2,4	2,8	4,6	5,6
Unità interna	SEER		6,1 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)	6,8 (A++)
Alimentazione	SCOP		4 (A+)	4 (A+)	4 (A+)	4 (A+)
Volume aria trattato		kWh/a	149	184	287	336
Deumidificazione		kWh/a	840	980	1610	1960
Potenza sonora alta RAFF.						
Potenza sonora alta RISC.		Ph/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
Pressione sonora RAFF.	H	m³/h	550	600	900	1100
Pressione sonora RISC.		L/h	1	1,3	2	2,8
Dimensioni nette	H	dB(A)	54	56	57	62
Peso netto	H	dB(A)	54	56	57	62
Unità esterna	H / M / L	dB(A)	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28	47/45/37/29
Alimentazione	H / M / L	dB(A)	37/32/28/18	37/33/29/19	44/40/35/28	47/45/37/29
Potenza sonora	L x P x H	mm	805x200x290	805x200x290	975x220x320	975x220x320
Pressione sonora		kg	8,3	8,3	11,6	11,6
Corrente assorbita						
Dimensioni nette		Ph/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
Peso netto	H	dB(A)	62	63	65	68
Tipo compressore	H	dB(A)	49	50	53	53
Marca compressore	max	A	6,2	7,1	11,3	13
Dati idraulici	L x P x H	mm	700x245x544	700x245x544	800x275x553	890x340x705
Refrigerante		kg	22,8	23,5	32,7	44
Tubazione liquido Ø			Inverter single rotary	Inverter single rotary	Inverter twin rotary	Inverter twin rotary
Tubazione gas Ø			Highly	Highly	Highly	Mitsubishi
Lunghezza tubazioni std senza carica aggiuntiva refrigerante						
Lunghezza tubazioni max						
Distivello max UI - UE			R32	R32	R32	R32
Carica refrigerante di fabbrica	Ø	mm	6,35	6,35	6,35	6,35
Tonnellate equivalenti di CO2	Ø	mm	9,52	9,52	12,7	12,7
Carica aggiuntiva ref. oltre lungh. std.		m	5	5	7	7
Limiti di funzionamento RAFF.		m	20	2 0	25	25
Limiti di funzionamento RISC.		m	10	1 0	15	15
		kg	0,52	0,53	0,9	1,1
		tCO2EQ	0,35	0,36	0,60	0,74
		g/m	20	20	20	20
	min~max	°C		21÷35°C (in) / -10÷43°C (out)		
	min~max	°C		10÷27°C (in) / -15÷24°C (out)		