




AS25 - AS35 - AS42



AS50

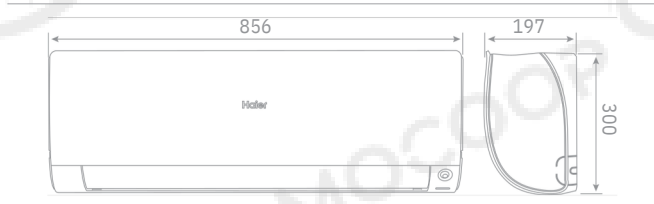


AS71




DIMA DI MONTAGGIO


AS25-AS35-AS42-AS50




AS71




1U25 - 1U35 - 1U42

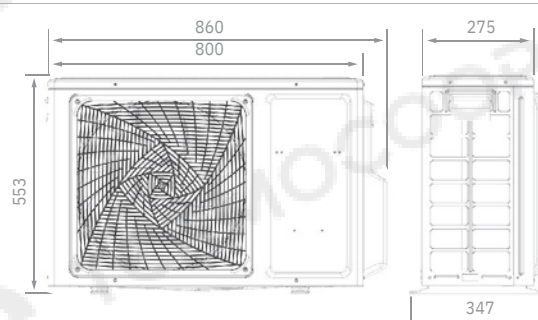

1U50

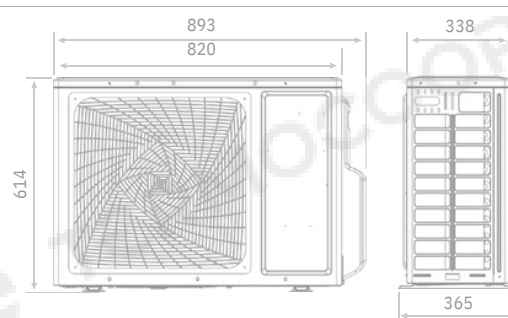

1U71

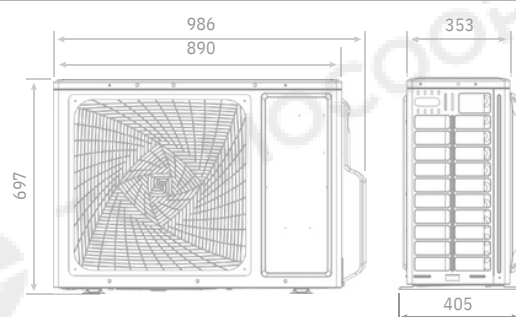

2,5 kW - 3,5 kW - 4,2 kW



5,0 kW



7,1 kW



TERMOCOOP

Tel: 06 261189
info@termocoop.com



4,2



YR-HO di serie

- Controllo Wi-Fi con App hOn per comandare a distanza il climatizzatore
- Doppio sensore di movimento
- Basso livello sonoro
- Flusso d'aria 3D: movimento continuo dei deflettori orizzontali e verticali

13

2,0


kW

2,5

kW

3,5

kW

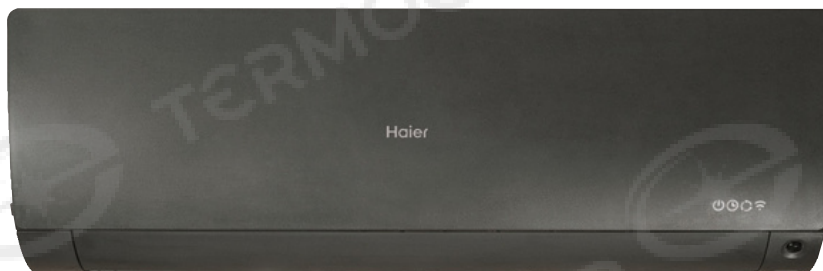

NEW
FLEXIS
PLUS

YR-HQ di serie



Lampada UV-C



Self-Clean
(* solo dual)



Self-Hygiene



NEW Wi-Fi



Eco-Sensor



Silenziosità



Flusso 3D



Facile installazione

UNITÀ INTERNA FLEXIS PLUS	Modello Nero	AS20S2SF1FA-MB3	AS25S2SF1FA-MB3	AS35S2SF1FA-MB3	AS42S2SF1FA-MB3	AS50S2SF1FA-MB3	AS71S2SF1FA-MB3
	Codice commerciale	2501300C2	2501301C2	2501302C2	2501304C2	2501305C2	2501306C2
Dati prestazionali							
Potenza resa RAFF.	nom (min~max)kW	2,0	2,6 (0,8~3,2)	3,5 (1,0~4,0)	4,2 (1,2~4,8)	5,2 (1,4~6,0)	7,0 (2,2~7,5)
Potenza resa RISC.	nom (min~max)kW	2,5	3,2 (0,8~4,2)	4,2 (1,0~5,2)	4,4 (1,3~5,8)	6,0 (1,4~6,9)	8,0 (2,4~8,5)
Alimentazione	Ph/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
Volume aria trattato	H m3/h	600	600	650	750	900	1100
Unità interna							
Potenza sonora RAFF.	dB(A)	53	53	55	58	57	60
Pressione sonora RAFF.	dB(A)	38/32/25/16	38/32/25/16	39/33/26/17	42/36/30/23	45/41/37/28	47/43/37/33
Dimensioni	L x P x H mm	856x197x300	856x197x300	856x197x300	856x197x300	999x225x323	1115x235x343
Peso netto	kg	9,5	9,5	9,5	9,5	12	15,2
Dati idraulici							
Tubazione liquido Ø	mm	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	9,52
Tubazione gas Ø	mm	5	5	5	5	5	15,88
Comando		9,5	9,5	9,5	9,5	12,	
Di serie	Telecomando	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ

AS20 - AS25 - AS35 - AS42

AS50




AS71


DIMA DI MONTAGGIO



AS20-AS25-AS35-AS42-AS50

AS71

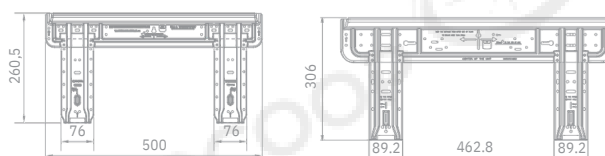

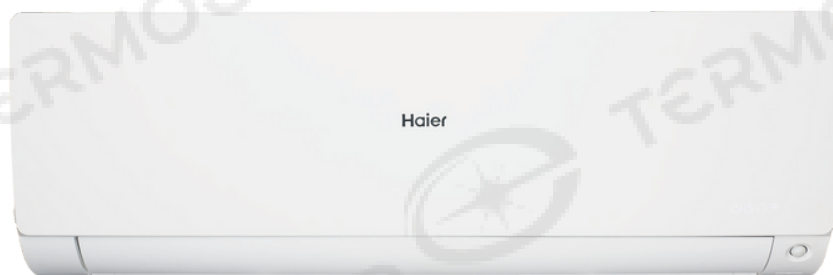

2,0

kW

2,5

kW

3,5

kW

NEW FLEXIS PLUS

Lampada UV-C

Self-Clean
(* solo dual)

Self-Hygiene



NEW Wi-Fi



Eco-Sensor



Silenziosità



Flusso 3D



Facile installazione



YR-HQ di serie

FLEXIS
(in esaurimento)

Self-Clean



Wi-Fi



Eco-Sensor



Silenziosità



Flusso 3D



Facile installazione

UNITÀ INTERNA FLEXIS PLUS	Modello Bianco	AS20S2SF1FA-MW3	AS25S2SF1FA-MW3	AS35S2SF1FA-MW3	AS42S2SF1FA-MW3	AS50S2SF1FA-MW3	AS71S2SF1FA-MW3
	Codice commerciale	2501300B2	2501301B2	2501302B2	2501304B2	2501305B2	2501306B2
UNITÀ INTERNA FLEXIS (in esaurimento)	Modello Bianco	AS20S2SF1FA-MW1	AS25S2SF1FA-MW1	AS35S2SF1FA-MW1	AS42S2SF1FA-MW1	AS50S2SF1FA-MW1	AS71S2SF1FA-MW1
	Codice commerciale	2501300X2	2501301X2	2501302X2	2501304X2	2501305X2	2501306X2
Dati prestazionali							
Potenza resa RAFF.	nom (min~max)kW	2,0	2,6 (0,8~3,2)	3,5 (1,0~4,0)	4,2 (1,2~8,0)	5,2 (1,4~7,0)	7,0 (2,2~7,5)
Potenza resa RISC.	nom (min~max)kW	2,5	3,2 (0,8~4,2)	4,2 (1,0~5,2)	4,4 (1,3~5,8)	6,0 (1,4~6,9)	8,0 (2,4~8,5)
Alimentazione	Ph/V/Hz	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
Volume aria trattato	H m3/h	600	600	650	750	900	1100
Unità interna							
Potenza sonora RAFF.	dB(A)	53	53	55	58	57	60
Pressione sonora RAFF.	dB(A)	38/32/25/16	38/32/25/16	39/33/26/17	42/36/30/23	41/37/33/28	47/43/37/30
Dimensioni	L x P x H mm	856x197x300	856x197x300	856x197x300	856x197x300	999x225x323	1115x235x343
Peso netto	kg	9,5	9,5	9,5	9,5	12	15,2
Dati idraulici							
Tubazione liquido Ø	mm	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	9,52
Tubazione gas Ø	mm	5	5	5	5	5	15,88
Comando		9,5	9,5	9,5	9,5	12,	
Di serie	Telecomando	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ	YR-HQ

AS20 - AS25 - AS35 - AS42

AS50



AS71




DIMA DI MONTAGGIO



AS20-AS25-AS35-AS42-AS50

AS71

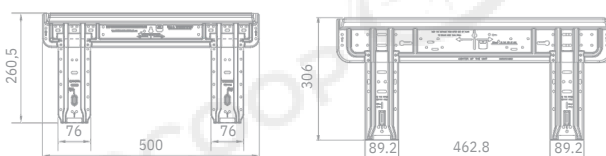

UNITÀ ESTERNE R32 MULTISPLIT			1:2		1:3		1:4		1:5	
			2U40S2S1FA	2U50S2S1FA	3U55S2S3FA	3U70S2S3FA	4U75S2S3FA	4U85S2S3FA	5U90S2S3FA	5U105S2S3FA
UNITÀ INTERNE R32			4,0 kW	5,0 kW	5,5 kW	7,0 kW	7,5 kW	8,5 kW	9,0 kW	10,5 kW
 FLEXIS PLUS Black	AS20S2SF1FA-MB3	2,0	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS25S2SF1FA-MB3	2,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS35S2SF1FA-MB3	3,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS42S2SF1FA-MB3	4,2		●	●	●	●	●	●	●
	AS50S2SF1FA-MB3	5,0			●	●	●	●	●	●
	AS71S2SF1FA-MB3	7,1				●	●	●	●	●
 FLEXIS PLUS White	AS20S2SF1FA-MW3	2,0	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS25S2SF1FA-MW3	2,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS35S2SF1FA-MW3	3,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS42S2SF1FA-MW3	4,2		●	●	●	●	●	●	●
	AS50S2SF1FA-MW3	5,0			●	●	●	●	●	●
	AS71S2SF1FA-MW3	7,1				●	●	●	●	●
 FLEXIS White	AS20S2SF1FA-MW1	2,0	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS25S2SF1FA-MW1	2,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS35S2SF1FA-MW1	3,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS42S2SF1FA-MW1	4,2		●	●	●	●	●	●	●
	AS50S2SF1FA-MW1	5,0			●	●	●	●	●	●
	AS71S2SF1FA-MW1	7,1				●	●	●	●	●
 IES PLUS	AS20S2SF2FA-3	2,0	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS25S2SF2FA-3	2,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS35S2SF2FA-3	3,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS42S2SF2FA-3	4,2		●	●	●	●	●	●	●
	AS50S2SF2FA-3	5,0			●	●	●	●	●	●
	AS71S2SF2FA-3	7,1				●	●	●	●	●
 TUNDRA PLUS	AS20TADHRA-2	2,0	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS25TADHRA-2	2,5	●	●	●	●	●	●	●	●
	AS35TADHRA-2	3,5	●	●	●	●	●	●	●	●
 CONSOLE	AF25S2SD1FA	2,5		●	●	●				
	AF35S2SD1FA	3,5		●	●	●				
	AF42S2SD1FA	4,2		●	●	●				
 CASSETTE 620	AB25S2SC2FA	2,5			●	●	●	●	●	●
	AB35S2SC2FA	3,5			●	●	●	●	●	●
	AB50S2SC2FA	5,0			●	●	●	●	●	●
 CASSETTE ROUND FLOW	AB71S2SG1FA	7,1				●	●	●	●	●
	AB71S2SG1FA(HS) (unità con sensore)					●	●	●	●	●
 SOFFITTO PAVIMENTO	AC35S2SG1FA	3,5			●	●	●	●	●	●
	AC50S2SG1FA	5,0			●	●	●	●	●	●
	AC71S2SG1FA	7,1				●	●	●	●	●
 CANALIZZATO SLIM BASSA P. 30 Pa	AD25S2SS1FA	2,5			●	●	●	●	●	●
	AD35S2SS1FA	3,5			●	●	●	●	●	●
	AD50S2SS1FA	5,0			●	●	●	●	●	●
	AD71S2SS1FA	7,1				●	●	●	●	●
	AD35S2SM3FA	3,5			●	●	●	●	●	●
 CANALIZZATO MEDIA P. 150 Pa	AD50S2SM3FA	5,0			●	●	●	●	●	●
	AD71S2SM3FA	7,1				●	●	●	●	●

1 kW/Btu espressi sono di classificazione in raffreddamento.
Per i valori esatti consultare le tabelle dati tecnici dei singoli modelli.

PRESTARE ATTENZIONE ALLA DIMENSIONE DEI LOCALI
IN RIFERIMENTO ALLA NORMA EN378